

# PD-63SH/GERMAN

B04648

## BESCHREIBUNG

3-phasiger Leistungsverteiler mit unterschiedlichen Ausgängen für maximale Flexibilität (Mietfirmen!): 12x 16A Netzsteckdosen + 2x 16PIN + 2x 19PIN Industrieanlüsse.

## FUNKTIONEN

- Dieser 3-Phasen Stromverteiler wurde zum Verbessern der Sicherheit bei sowohl mobilen, Verleih- als auch festen Installationen entwickelt.
- Auswahl von verschiedenen Ausgängen für maximale Flexibilität (Verleihunternehmen!):
  - **12 geerdete 16 A Netzsteckdosen:** (4 Steckdosen pro Phase, 2 verschiedene Modelle verfügbar)
  - **2 x 16-poliger industrieller Rechtecksteckverbinder:** Ausgang für die Verwendung mit Standardverkabelung für Verleih-Mehrfachkabel.
  - **2 x 19-poliger industrieller Rundsteckverbinder:** Ausgang für die Verwendung mit Standardverkabelung für Verleih-Mehrfachkabel.
- Entworfen und gefertigt gemäß den höchsten europäischen und den internationalen Sicherheitsstandards.
- Überdimensionierte interne Verkabelung für erhöhte Zuverlässigkeit!
- 4-poliger 63A-Sicherungsautomat schützt ALLE Ausgänge, einschließlich des 63A-Ausgangs zur nächsten Einheit. Im Notfall können alle 3 Phasen UND Neutral unterbrochen werden!
- Der 4-polige 30 mA-Fehlerstromschutzschalter verhindert elektrische Schläge.
- Phasenindikatoren, um leicht zu überprüfen, ob die 3 Phasen verfügbar sind.
- Genaues digitales 3-stelliges Voltmeter pro Phase.
- Genaues digitales 3-stelliges Amperemeter pro Phase.
- Automatische C16 (16A - 1P+N) Sicherungsautomaten pro Ausgang (Steckdose).
- 1,5 m langes Netzeingangskabel (3 x 63A, ist 5-adrig), mit CEE (3P+N+E) 63A Eingangsstecker ausgestattet.
- CEE (3P+N+E) Steckdose (3 x 63A, 5-adrig) für Umgehung
  - 3 unterschiedliche Modelle erhältlich:
    - **PD-63SH/FRA-BEL:** Frankreich/Belgien: 16 A blaue Netzsteckdosen
    - **PD-63SH/GERMAN:** Deutschland: 16 A blaue Schuko-Steckdosen (CEE 7/4)
- Äußerst robustes 19"/6U Metallgehäuse.




**Briteq**  
LIGHT RESEARCH

[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>


Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.

## TECHNISCHE DATEN


<b>Allgemein : Abmessung (cm)</b>	48.2 x 26.6 x 32.6 cm
<b>Allgemein : Gewicht (kg)</b>	11.74
<b>Allgemein : Netz/Batterie</b>	AC 400V, 50Hz (3P+N+E)
<b>Allgemein : Energie-label</b>	Nein
<b>Allgemein : Farbe</b>	schwarz
<b>Allgemein : Schirm</b>	LED
<b>Allgemein : Fixierung</b>	19" rack mountable
<b>Allgemein : HE</b>	6U
<b>Allgemein : IP rating</b>	indoor
<b>Kontrolle : Modi</b>	standalone fixed
<b>Kontrolle : programmierbar</b>	Nein
<b>Kontrolle : aktualisierbare software</b>	Nein
<b>Anschluß : eingang</b>	5-pole CEE
<b>Anschluß : ausgang</b>	Schuko CEE 7/7, 5-pole CEE, socapex 19-pin, harting 16-pin
<b>Brand</b>	BRITEQ
<b>EANCode</b>	5420025646482

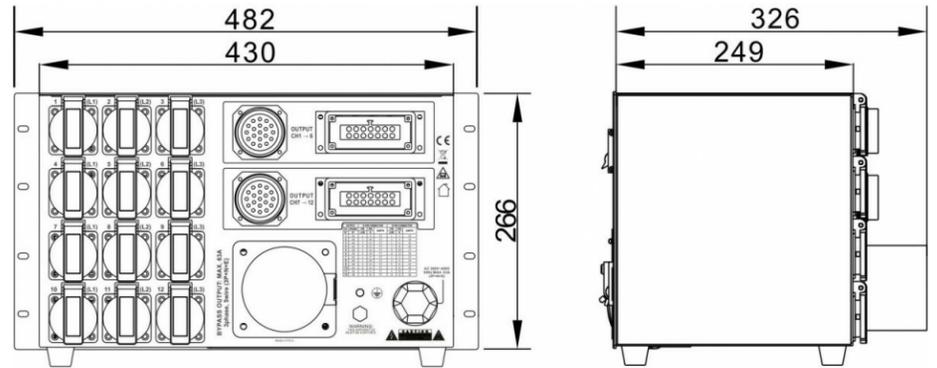

OUTPUT		16 PIN CONNECTOR		
CH. N°	PHASE N°	PIN LIVE	PIN N	EARTH
1	L1	1	9	ET
2	L2	2	10	ET
3	L3	3	11	ET
4	L1	4	12	ET
5	L2	5	13	ET
6	L3	6	14	ET
7	L1	1	9	ET
8	L2	2	10	ET
9	L3	3	11	ET
10	L1	4	12	ET
11	L2	5	13	ET
12	L3	6	14	ET

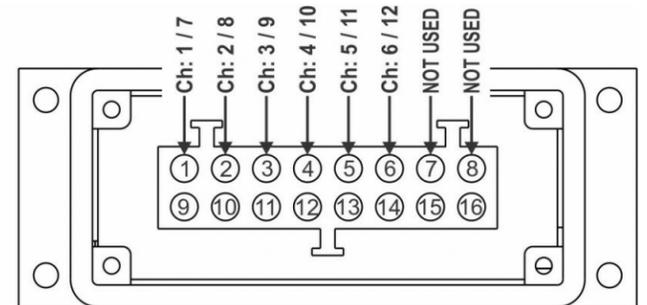

	OUTPUT		19 PIN CONNECTOR		
	CH. N°	PHASE N°	PIN LIVE	PIN N	EARTH
	<b>CHANNELS 1 → 6</b>				
1	L1	1	2	13	
2	L2	3	4	14	
3	L3	5	6	15	
4	L1	7	8	16	
5	L2	9	10	17	
6	L3	11	12	18	
<b>CHANNELS 7 → 12</b>					
7	L1	1	2	13	
8	L2	3	4	14	
9	L3	5	6	15	
10	L1	7	8	16	
11	L2	9	10	17	
12	L3	11	12	18	

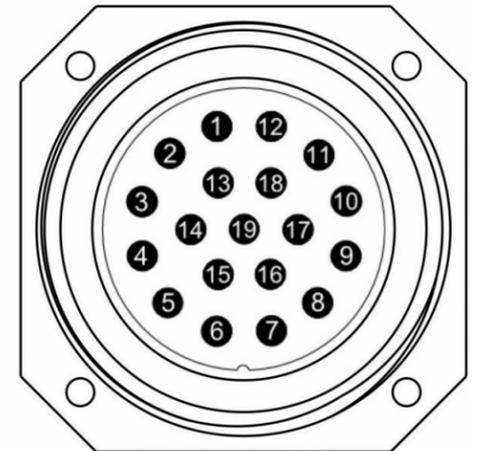

[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.